

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

### **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Gói thầu: “Cung cấp tấm trần thạch cao tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2”.**

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp tấm trần thạch cao tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo danh mục đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: **baogiahcqt@gmail.com**

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh – Số 12, đường 400, khu phố 3, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm :

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: Trước 16g40 ngày 06 tháng 6 năm 2025.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (CVD).

  
**GIÁM ĐỐC**  
  
**Diệp Bảo Tuấn**

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU




## DANH MỤC CÔNG VIỆC

(Đính kèm theo yêu cầu mời báo giá ngày 30 tháng 5 năm 2025)

| STT | Danh mục hàng hóa           | Quy cách, yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Số lượng (Tấm) |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Cung cấp tấm trần thạch cao | <p><b>Tấm thạch cao vuông cạnh</b> bề mặt hoàn thiện màu trắng trơn không hoa văn, Kích thước chiều rộng x dài x dày: 595 x 595 x 8 (mm) (Lấy theo hệ trần hiện hữu sử dụng lại). Dùng để thay thế tấm trần thạch cao khung nhôm nổi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phù hợp với QCVN 16: 2023/BXD.</li> <li>- Tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm TCVN 8256 .</li> <li>- Toàn bộ các sản phẩm tấm thạch cao đều không chứa amiang</li> <li>- Tấm bao gồm lõi thạch cao calcium sunfate dihydrate (<math>\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}</math>) được bao bọc bởi các lớp giấy mặt. Trong thành phần có thể bao gồm một lượng nhỏ tinh bột, axit boric, phụ gia trương nở, và một số hoạt chất phân tán.</li> <li>- Khối lượng/m<sup>2</sup> (kg/m<sup>2</sup>): 5.19</li> </ul> | 25.000         |
| 2   | Cung cấp tấm trần thạch cao | <p><b>Tấm thạch cao vuông cạnh</b> bề mặt hoàn thiện màu trắng trơn không hoa văn, Kích thước chiều rộng x dài x dày: 600 x 600 x 8 (mm) (Lấy theo hệ trần hiện hữu sử dụng lại). Dùng để thay thế tấm trần thạch cao khung nhôm nổi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phù hợp với QCVN 16: 2023/BXD.</li> <li>- Tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm TCVN 8256 .</li> <li>- Toàn bộ các sản phẩm tấm thạch cao đều không chứa amiang</li> <li>- Tấm bao gồm lõi thạch cao calcium sunfate dihydrate (<math>\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}</math>) được bao bọc bởi các lớp giấy mặt. Trong thành phần có thể bao gồm một lượng nhỏ tinh bột, axit boric, phụ gia trương nở, và một số hoạt chất phân tán.</li> <li>- Khối lượng/m<sup>2</sup> (kg/m<sup>2</sup>): 5.19</li> </ul> | 3.200          |
| 3   | Tấm trần sợi khoáng         | <p><b>Tấm trần sợi khoáng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sắc: Trắng ( Global white)</li> <li>- Chi tiết cạnh: vạt cạnh lớn ( tegular 24), Hệ chấn 600x600</li> <li>- Kích thước tấm thực tế: 595x595x16mm ( độ dày 16mm) (Lấy theo hệ trần hiện hữu sử dụng lại)</li> <li>- Vật liệu: sợi khoáng</li> <li>- Bề mặt hoàn thiện: đục lỗ đẳng hướng</li> <li>- Hệ số tiêu âm : NRC 0.6</li> <li>- Hệ số cách âm : CAC 35dB</li> <li>- Phản ứng cháy: CLASS 0/1 tiêu chuẩn BS 476 Part 6 &amp; 7</li> <li>- Phản xạ ánh sáng: 85%</li> <li>- Hệ số chống ẩm: RH99 (trong điều kiện nhiệt độ 0-49 độ C).</li> </ul>                                                                                                                                                            | 2.500          |

| Chỉ tiêu kỹ thuật Tấm Thạch cao                             | Đơn vị tính | Chất lượng    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Cường độ chịu uốn theo phương pháp B Ngang tấm: Dọc tấm: | N           | >322<br>> 109 |
| 2. Độ biến dạng ẩm                                          | mm          | <48           |
| 3. Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi - Ss                       | ppm         | £ 10          |

## Minh họa bố trí và cấu tạo tấm trần sợi khoáng

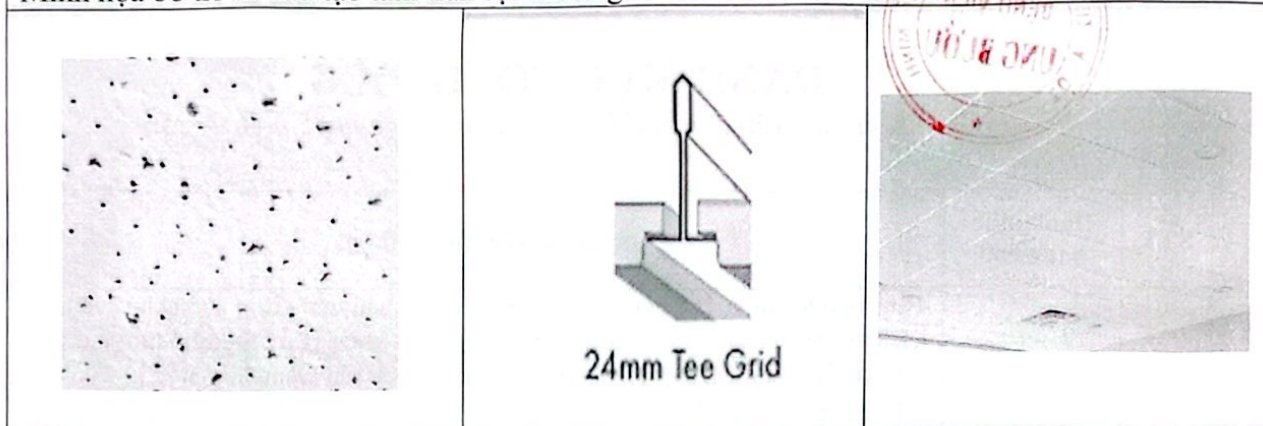

Trên đây là khối lượng dự kiến thay thế, khối lượng có thể chia ra từng đợt để phù hợp với tình hình thực tế để có phương án nhập hàng. Quy cách kích thước thông số kỹ thuật cùng loại hoặc tương đương. Tổ Xây dựng, phòng Hành chính quản trị kính trình trưởng phòng Hành chính quản trị xem xét, phê duyệt để gói thầu sớm thực hiện.